


Wertmarke anlernen

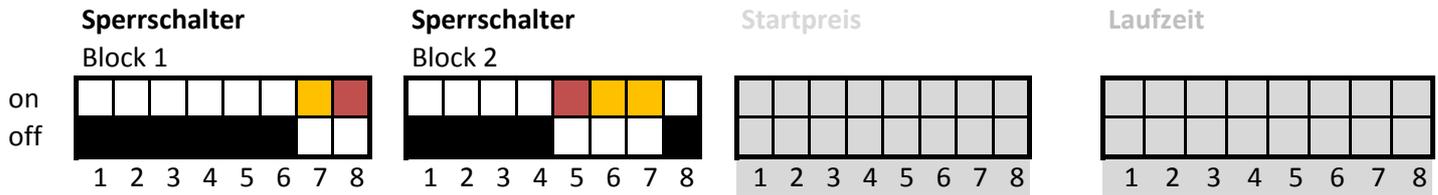

Teachmode aktivieren:

Sperrschalter Block 1:

- DIP Schalter 8 on - Teachmodus ein (weite Toleranz)
- DIP Schalter 7 + 8 - Teachmodus mit enger Toleranz

Wert der Wertmarke festlegen:

Sperrschalter Block 2:


- DIP Schalter 5: Euro 0,50
- DIP Schalter 6: Euro 1,00
- DIP Schalter 7: Euro 2,00

10 x verschiedene

Schalter 5 (oder 6, 7) auf Block 2 zurückstellen (Magnet zieht einmal kurz an)

Schalter 8 auf Block eins zurückstellen - fertig

Zeiteinstellung DIP Schalter

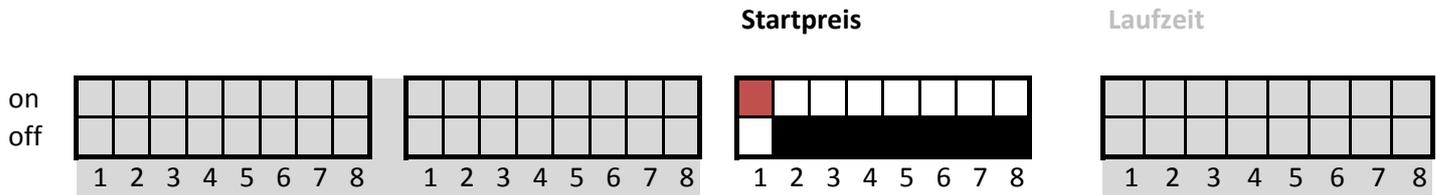

Startpreis

Laufzeit


Startpreis:

Münzwert: 0,50 €


DIP Schalter	Multiplikator	Wert
1	1 x0,50	0,50 €
2	2 x0,50	1,00 €
3	4 x0,50	2,00 €
4	8 x0,50	4,00 €
5	16 x0,50	8,00 €
6	32 x0,50	16,00 €
7	64 x0,50	32,00 €
8	128 x0,50	64,00 €

Beispiel:


DIP Schalter 1 ON
Startpreis 0,50 €




DIP Schalter 1 OFF - 2 ON
Startpreis 1,00 €




DIP Schalter 1 + 2 ON
Startpreis 1,50 €



DIP Schalter 1 +2 OFF, 3 ON
Startpreis 2,00 €



Laufzeit DIP Schalter

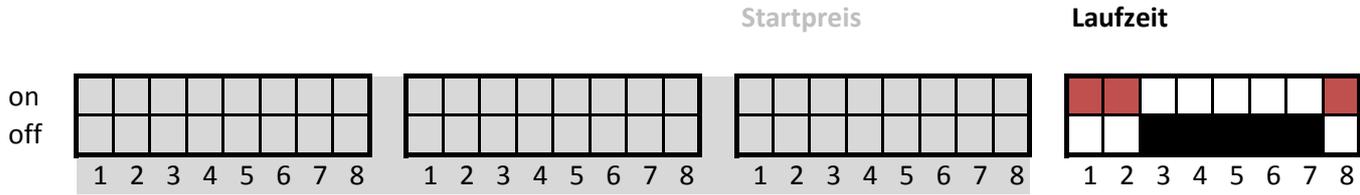

Laufzeit

DIP Schalter Wertigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	
	x1	x2	x4	x8	x16	x32	x10 s/min		
X									1 sec. (mindest Zeit)
			X	X	X	X			60 sec
X							X		1 min
	X				X		X		180 sec
X	X						X		3 min
	X	X	X	X			X		30 min
X	X	X	X	X	X	X	X	X	630 min (max Zeit)

wenn der Schalter 8 (sec / min) auf OFF steht gelten sekunden als Zeiteinheit

Beispiel

1 Minute Laufzeit

