

NEU ab 09/18
uClean Motorkopf
und noch bessere Pumpe



Made in GERMANY



heupel Reinigungstechnik GmbH

Gottlieb Daimler Str. 6
88214 Ravensburg

email: info@heupel-gmbh.de
www.heupel-gmbh.de

Tel: (049) 0751 - 35905-3

Fax: (049) 0751 - 35905-59

Shop: www.heupel-shop.de

Heupel - Reinigungstechnik - Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand.

ICH BIN DEIN

STAR

FÜR **GROSSE WASSERMENGEN**

„Vielseitig und kraftvoll.“

HOL IHN DIR – DEINEN uClean PA-1455 KFG!“




Der neue uClean Wassersauger mit integrierter Pumpe - Vorteile auf einen Blick

Zum Absaugen von Restwasser aus Heizungssystemen, überschwemmten Gebäuden, zur Schwimmbadreinigung, Tankreinigung, bei der Flachdachsanie rung usw.

- ▶ **Ablassschlauchanschluss über Geka-Kupplung.** Beim Feuerwehrsauger zusätzlich Anschluss FW C-Schlauch möglich (über Geka-C-Kupplung)
- ▶ **FI-Schutzschalter in der Netzanschlussleitung**
- ▶ **Spezielle Nassfiltersäcke sammeln groben Schmutz (FSN 1000) bzw. filtern leicht verschmutztes Wasser (FSN 80)**
- ▶ **Anwendungsorientiertes Spezialzubehör**
- ▶ **Dank der leistungsstarken Schnellläuferturbine werden große Mengen verschmutztes Wasser aufgesaugt und mittels der eingebauten kraftvollen MAST-Pumpe permanent wieder abgepumpt**
- ▶ **Die Pumpe kann vollständig ausgebaut und das Gerät als normaler Nass Trockensauger eingesetzt werden**
- ▶ **Pneumatische Wasserstandserkennung.** Bei Erreichen der max. Füllhöhe wird der Saugstrom automatisch unterbrochen


Integrierte Pumpe/ Maximale Förderweite

Die integrierte MAST-Pumpe pumpt die aufgesaugten Flüssigkeiten aus dem Behälter. Die maximale Förderweite beträgt dabei 50 Meter bei einem Höhenunterschied von maximal 3 Metern.

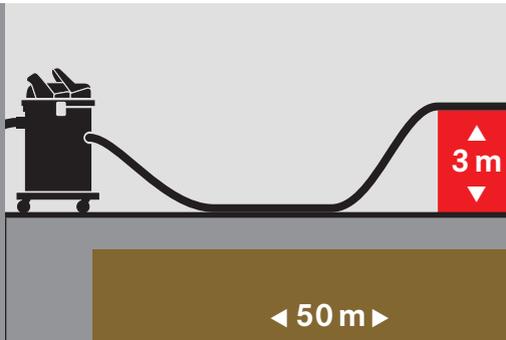

Maximale Ansaughöhe/ Förderhöhe

Die max. Ansaughöhe* beträgt bis zu 2,5 Meter, wenn nur Wasser (ohne Luft) angesaugt wird – das Rohr ist komplett unter Wasser (= Vollsaugmodus). Die max. Ansaughöhe* beträgt bis zu 8 Meter, wenn Wasser-Luft-Gemisch angesaugt wird (= Schlürfmodus).

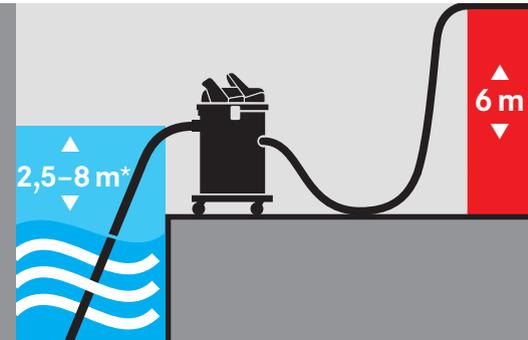

	uCLEAN PA-1455 KFG		uClean PA-1455 KFG FW*	
Artikel-Nr.	019086		019093	
Ausstattung				
Hauptfilter	FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 %, Art.-Nr. 415109		FPP 3600 (Polyester) Staubrückhaltevermögen: 99,9 %, Art.-Nr. 415109	
Gerätesteckdose	ja		ja, wasserdicht (IP68)	
Drehzahlsteller	ja, 2-stufig mit Eco-Modus		ja, 2-stufig mit Eco-Modus	
Schlauchaufwicklung/Steckerfixierung	ja / ja		ja / ja	
FI-Schutzschalter	ja		ja	
Kippfahrgestell	ja		ja	
Sanftanlauf/Nachlauf	ja		ja	
Wasserstandserkennung	ja		ja	
Antistatisch vorbereitet	ja		ja	
Integrierte Tauchpumpe	ja		ja	
Technische Daten				
Leistungsaufnahme (max.)	Watt	2210 inkl. Pumpe	2210 inkl. Pumpe	
Volumenstrom (max.)	l/s	69	69	
Unterdruck (max.)	mbar	259	259	
Behältervolumen (max.) Brutto-Staub-Wasser	l	52 / 48 / 98 (Edelstahl)	55 / 50 / 43 (Edelstahl)	
Schalldruckpegel	dB(A)	73,0	73,0	
Abmessungen	L x B x H	52 x 51 x 100 cm	55 x 48 x 92 cm	
Gewicht	kg	26,5	26,0	
Netzleitungslänge	m	8,4 (Gummi H07RN-F 3G1,5) inkl. FI-Schutzschalter	8,4 (Gummi H07RN-F 3G1,5) inkl. FI-Schutzschalter	
Aktionsradius	m	13,0 - 14,0	13,0 - 14,0	
Förderleistung Pumpe (max.)	l/min	330	330	
Förderleistung Pumpe im Saugbetrieb (Förderhöhe 2m)	l/min	300	300	
Ansaughöhe im Vollsaugmodus	m	2,5	2,5	
Ansaughöhe im Schlürfmodus	m	5 - 8	5 - 8	
Förderhöhe (max.)	m	11	11	
Förderweite (max.)	m	55	55	

Lieferumfang Pumpsauger



Lieferumfang Feuerwehrsauger



*Vertrieb in Deutschland über Dönges GmbH, Remscheid